

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Abbattitore Modi Active

**Modello:** W5AGS

**Cod:** W11056010001



Abbattitore multifunzione Modi versione Active 5 teglie, profondità 700 mm, Plug-In con condensazione ad aria, classe climatica 5, range di temperatura -40°+65°C. Touch screen 4,3" sulla porta, carter apribile senza attrezzi, è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato. Modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo o con sonda al cuore. Ventilazione regolabile 25-100%. Dotato di 5 coppie guida GN1/1-EN60x40. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto.

### Dati Tecnici

<b>Top:</b>	Spessore 4 cm. Rinforzato per sovrapposizione forno
<b>Capacità lorda:</b>	114 lt
<b>Range temperatura:</b>	-40°+65°C
<b>Range ventilazione:</b>	25% - 100%
<b>Umidificatore:</b>	Non disponibile
<b>Unità refrigerante:</b>	Plug-In
<b>Resa +90 / +3:</b>	18 Kg
<b>Resa +90 / -18:</b>	12 Kg
<b>Classe climatica:</b>	5
<b>Gas refrigerante:</b>	R452a
<b>Sbrinamento:</b>	A gas caldo
<b>Valvola:</b>	Di espansione elettronica
<b>Dimensioni (mm):</b>	780×700×853 mm
<b>Dimensioni imballo:</b>	875×915×901 mm
<b>Peso lordo:</b>	110 Kg
<b>Alimentazione:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Potenza assorbita:</b>	1700 W
<b>Corrente assorbita:</b>	8,21 A
<b>Resa Frigorifera:</b>	1755 W*
<b>*:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

### Caratteristiche

<b>Funzioni:</b>	Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato, ci
<b>Dotazione:</b>	5 coppie guida GN1/1, EN60x40
<b>Controllo:</b>	Display touch screen 4,3" con presa USB
<b>Porte:</b>	Ammortizzate, con sistema antiodore
<b>Guarnizione porta:</b>	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
<b>Sonda al cuore:</b>	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
<b>Isolamento:</b>	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
<b>Finitura interna/esterna:</b>	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
<b>Angoli interni:</b>	Arrotondati per una facile pulizia
<b>Maniglia:</b>	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
<b>Cremaiere e Guide:</b>	Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido
<b>Piedini:</b>	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
<b>Cosmo:</b>	Sistema di controllo remoto wi-fi

## Accessori e varianti


- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
- Inversione apertura porta
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Piedino ribassato h 55/70 mm
- Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
- Griglia inox GN 1/1 325×530
- Griglia plastificata GN 1/1 325×530
- Griglia inox 600×400 mm
- Griglia plastificata EN60x40
- Coppia guide tipo L 398 mm GN-EN

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore MODI. MODI è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

\*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

## Disegno tecnico

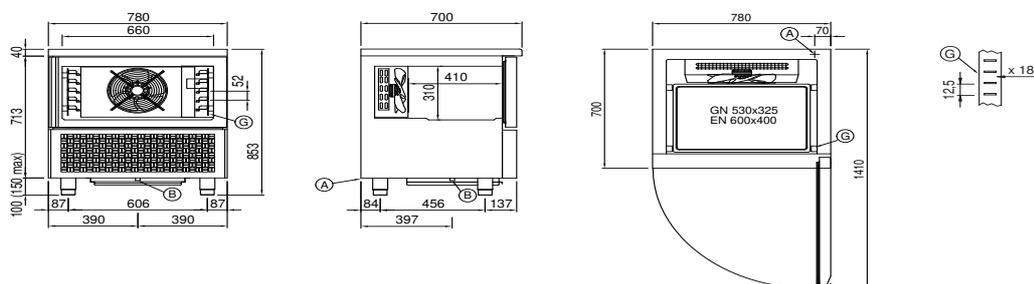

**A:** Uscita cavo alimentazione

**B:** Scarico condensa

**G:** Cremagliere

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.